


BLACKHAWK®



 Straightening bench for quick repairs

 Banc de redressage pour réparations rapides

 Richtsystem für eine einfache und schnelle Unfallreparatur

 Compacte richtbank voor eenvoudige reparaties

MiniPost II



MiniPost II

MPT60



SIMPLE, ROBUST, FAST AND MORE FUNCTIONAL

The MINIPOST II is a straightening bench specially designed for quick repair jobs.
The dismantling of damaged parts is simple, quick and easy.



SIMPLE, ROBUSTE, RAPIDE ET PLUS FONCTIONNEL

Le MINIPOST II est un banc de redressement particulièrement recommandé pour les opérations de carrosserie rapide.



EINFACH, ROBUST, SCHNELL UND HANDLICHER

Der MINIPOST II ist ein Richtsystem, das für einfache und schnelle Karosseriereparaturen empfohlen ist.
Der Abbau der beschädigten Teile ist einfach, schnell und leicht.



EENVOUDIG, ROBUUST EN DOELTREFFEND


De MINIPOST II is de ideale richtbank voor snelle koetswerkherstellingen.
Snelle en eenvoudige demontage van de beschadigde onderdelen.



Lifting table capacity 3t / **Table de levage capacité 3t** / Hubtisch mit 3T Tragkraft / Heftafel met 3t hefvermogen

Lifting with hydro-electric pump and remote control included / **Levage avec pompe hydro-électrique avec télécommande incluse** / Heben mit elektrohydraulischer Pumpe und inklusive Fernbedienung / **Heffen met elektro-hydraulische pomp en afstandsbediening inbegrepen**

Can be installed in-floor / **Equipement encastrable** / Einbau-Ausrüstung / **Kan ingebouwd worden**

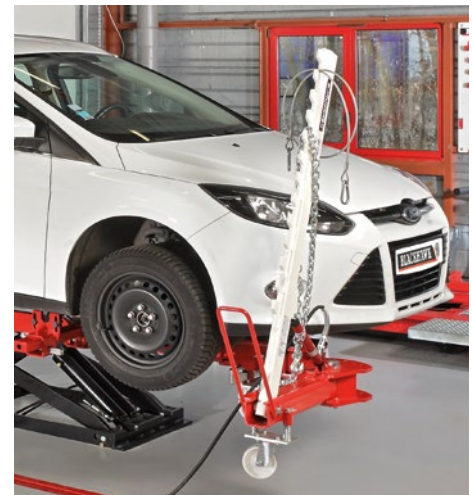

PULLING ARM WITH 5T RAM / ÉQUERRE AVEC VÉRIN 5T / DOZER MIT 5T ZYLINDER / DOZER MET 5T CILINDER


MPT6010

The MINIPOST II has an articulated Dozer pulling arm, enabling pulling angles to be replicated all around the vehicle.

Le MINIPOST II dispose d'une équerre capable de reproduire les angles de traction grâce à sa double orientation et sa fixation à 360° autour du véhicule.

Der MINIPOST II ist ein Hubtisch mit 360° doppelter Orientierung um die Zugwinkel zu wiederholen.

De MINIPOST II heftafel is uitgerust met een trekarm met dubbele oriëntatie, instelbaar 360° rond het voertuig.

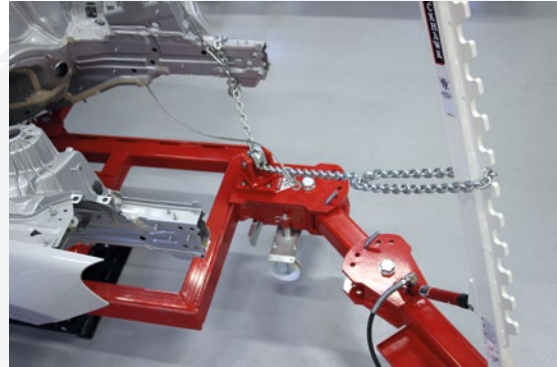

ANCHORING / ANCRAGE / VERANKERUNG / VERANKERING

MPT6005



Set of 4 adjustable pads on mobile arms

Jeu de 4 patins orientables sur bras mobiles

Satz aus 4 verstellbare Auflagen auf beweglichen Armen

Set met 4 instelbare opnamesteunen mobiele hefarmen

MPT6003




Set of 4 clamps on mobile arms

Jeu de 4 bridages sur bras mobiles

Satz aus 4 Verankerungen auf beweglichen Armen

Set met 4 voertuigveankering

COMPLETE SET / COMPOSITION COMPLETE KOMPLETE ZUSAMMENSTELLUNG / VOLLEDIGE SAMENSTELLING

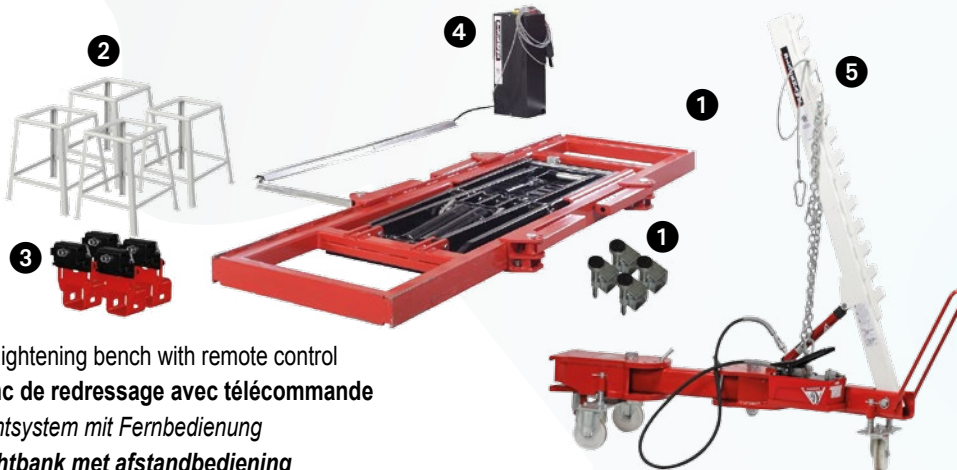

Straightening bench with remote control
Banc de redressage avec télécommande
Richtsystem mit Fernbedienung
Richtbank met afstandbediening

MPT60

1 MPT6000

2 PL123

3 MPT6003

4 PMPLIFT

5 MPT6010

MPT61

1 MPT6000

4 PMPLIFT

Technical specifications / Spécifications techniques / Technische Daten / Kenndaten

Power supply for electro hydraulic pump / Alimentation pompe hydro-électrique / Stromversorgung für elektrohydraulische Pumpe / Hydro-elektrische pomp	400 V – 3 ph
Minimum table height / Hauteur minimum de table / Minimale Hubtischhöhe / Minimale hoogte richtbank	120 mm
Maximum height / Hauteur maximum / Maximale Höhe / Maxi hefhoogte	1300 mm
Lifting capacity / Capacité de levage / Tragkraft / Hefcapaciteit	3t
Straightening cylinder / Vérin de redressage / Richtzylinder / Trekcilinder	5t
Dimensions / Dimensions / Abmessungen / Afmettingen	3000 x 1080 x 120 mm

B054

Multidirectional pulley
for dozer

**Poulie multidirection-
nelle pour équerre**

Umlenkrolle für Dozer

**Multi-directionele
omlooprol voor dozer**



MPT6009

Extension plates for using Shark system for diagnosis

Plaques de rehausse pour utiliser le Shark en diagnostic

*Erhöhungsplatten für die Verwendung des Sharksystems für
Diagnose*

Verhoogstukken voor het gebruik met de Shark voor diagnose



MPT6011

Pit frame / **Cadre de fosse**
Einbaurahmen / Inbouwkader



MPT6008




Set of 2 drive-on ramps, lifting by wheels, lifting capacity 3 t

**Jeu de 2 rampes d'accès et de levage par roues, capacité de
levage 3 t**

Satz aus 2 Auffahr-und-Hebenrampen pro Räder, Hubkapazität 3 T

**Set met 2 rijbanen voor het heffen onder de wielen,
hefcapaciteit 3 t**

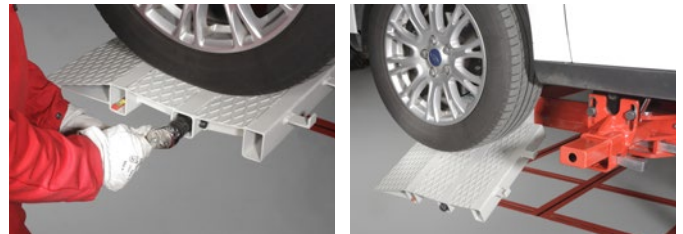

Installing and clamping the vehicle with an innovative system

Mise en place et bridage de véhicule par un système innovant

*Aufbringen und Verankerung des Fahrzeuges durch ein innovatives
System*

Voertuig opstellen en verankeren met een innovatief systeem

BLACKHAWK SAS

International Sales : BP 5 - 67026 Strasbourg Cedex - FRANCE

Tel. +33 3 88 65 76 30 - Fax +33 3 88 65 76 31

E-Mail : blackhawk-export@snapon.com - www.blackhawk.fr

France - Benelux : BP 5 - 67026 Strasbourg Cedex - FRANCE

Tél. 03 88 65 76 30 - Fax 03 88 65 76 31

E-Mail : blackhawk-france@snapon.com - blackhawk-benelux@snapon.com - www.blackhawk.fr

Deutschland - Schweiz - Österreich : BP 5 - 67026 Strasbourg Cedex - FRANCE

Tel. +33 3 88 65 76 30 - Fax +33 3 88 65 76 31

E-Mail : blackhawk-deutschland@snapon.com - www.blackhawk.de

