



**ULTRATECNO**  
POWER ULTRASONIC CLEANING



# EASY-570L

www.es-toolbox.com  
Tlf. 609575762




## Máquina de Limpieza por Ultrasonidos de Alta Potencia



Plataforma elevadora neumática

Tapa aislada con cámara de aire



Aislamiento Térmico de Triple Capa

Construcción total en Acero Inoxidable


Calefacción eléctrica de acero inoxidable

LFS® Separación De Aceite

28 kHz Alta Potencia

Platos-transductores atornillados

Dimensiones útiles

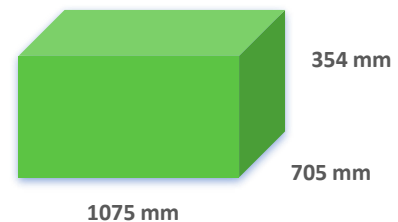

*Se requieren al menos 100-150mm de espacio libre para permitir una difusión ultrasónica adecuada. Evite sobrecargar el tanque, para obtener un buen rendimiento de limpieza.*

Medidas internas del tanque principal	1100 x 850 x 475 mm (450 liters)
Construcción total en acero inoxidable	AISI 304 - 2 mm espesor - Patas regulables
Dimensiones externas	1520 x 1150 x 1350 mm

---

Frecuencia ultrasonidos	28 kHz
Potencia real de ultrasonidos	3000 W (3 platos) Generadores Sincronizados
Barrido de frecuencia	Digital $\pm$ 2% para limpiezas delicadas
Transductores emisores ultrasónicos	316L atornillados en paredes laterales (reemplazables)

---

Plataforma elevadora con agitación	Neumática, carga máxima 200 kg
------------------------------------	--------------------------------

---

Sistema de separación de aceite	LFS© Patentado con bomba y tanque auxiliar
LFS® Bomba de recirculación	Acero inoxidable EBARA PRA 05T

---

Sistema de calefacción	11,25 kW calefactores de acero inoxidable
Aislamiento térmico y acustico	Lana de Roca a prueba de Fuego y Sonido 50 mm
Tapa aislada con cámara de aire	30 mm aislamiento térmico y acústico
Sensor nivel de agua	Electrónico IFM LMT-102 (SS316-PEEK)

---

Pantalla táctil 4.3" a Color Multi-idioma	Ciclos pre-programables Manual & Automático Customización completa de los parámetros del proceso Temporizador programable Calefacción & US / Mantenimiento preventivo con contador horario Módulo de control de consumo energía eléctrica / Cálculo carga detergente / Temporizador on/off
---	---

---

Opcionales disponibles	Filtro con cartucho reutilizable de acero inoxidable / Sistema automático de rellenado de agua evaporada/ Cesta cerrada para piezas pequeñas/ / Sistema automático de dosificación para detergente liquido / Modulo Delta Ethernet
------------------------	--

