




Affidabile, compatto ed economico.

Reliable, compact and affordable.



www.es-toolbox.com
comercial@es-toolbox.com
Tlf. 609575762

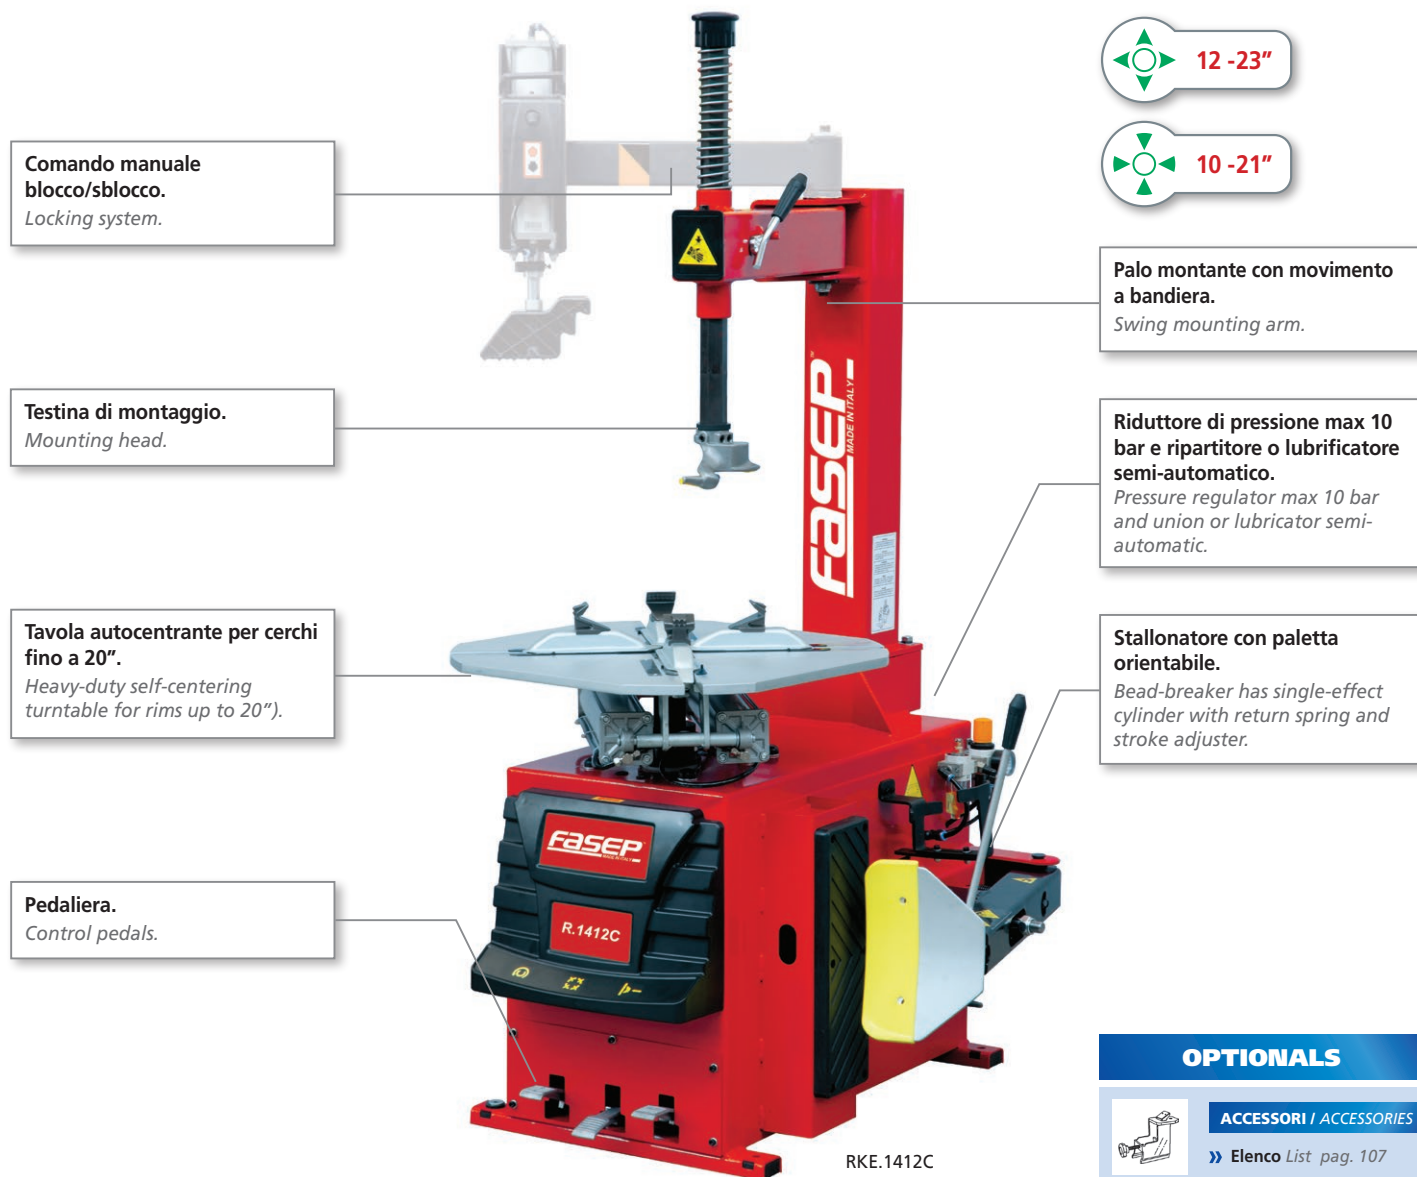

Comando manuale blocco/sblocco.
Locking system.

Testina di montaggio.
Mounting head.

Tavola autocentrante per cerchi fino a 20".
Heavy-duty self-centering turntable for rims up to 20".

Pedaliera.
Control pedals.

12 - 23"

10 - 21"

Palo montante con movimento a bandiera.
Swing mounting arm.

Riduttore di pressione max 10 bar e ripartitore o lubrificatore semi-automatico.
Pressure regulator max 10 bar and union or lubricator semi-automatic.

Stallizzatore con paletta orientabile.
Bead-breaker has single-effect cylinder with return spring and stroke adjuster.

OPTIONALS



ACCESSORI / ACCESSORIES

» Elenco List pag. 107

RKE.1412C

RKE.1412C è uno smontagomme semi-automatico per vetture, furgoni e moto con cerchi di dimensioni comprese tra 10" e 20", in opzione fino a 22". Unisce affidabilità, robustezza ed economicità.

RKE.1412C is a semiautomatic tire changer for passenger car, light truck and motorcycle wheels with rims from 10" up to 20", optionally up to 22". It combines reliability and solid build with reasonable cost.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

• Alimentazione elettrica / Power source	230-400V 50-60 Hz 3Ph 230V 50-60Hz 1Ph
• Potenza motore / Motor power	0,75-1,2 Hp
• Alimentazione richiesta / Power requirement	1000 Watt
• Velocità di rotazione / Rotation speed	6 RPM
• Diametro cerchio bloccaggio esterno / Rim diameter external clamping	10"-18" (10-20"/12-22" option)
• Diametro cerchio bloccaggio interno / Rim diameter internal clamping	12"-20" (12-22"/14-24" option)
• Diametro Ruota max. / Wheel diameter	max 39" (960 mm)
• Larghezza Ruota max / Rim width	12" (300 mm)
• Forza cilindro (10 bar) / Bead breaker force	2800 Kg
• Stallizzatore / Bead breaker type	semplice / simple
• Pressione d'esercizio / Operating pressure	8-10 bar (116-140 psi)
• Coppia mandrino max / Torque	110 kgm
• Livello rumore / Noise	< 70 dB (A)