


**690 V DP**  
**690 V ST**

## Sistema a scorrimento aereo per cabina forno

• overhead sliding system for spray booth

• System mit Überkopfverschiebung für Spritzkabine


• Système à glissement aérien pour cabine four

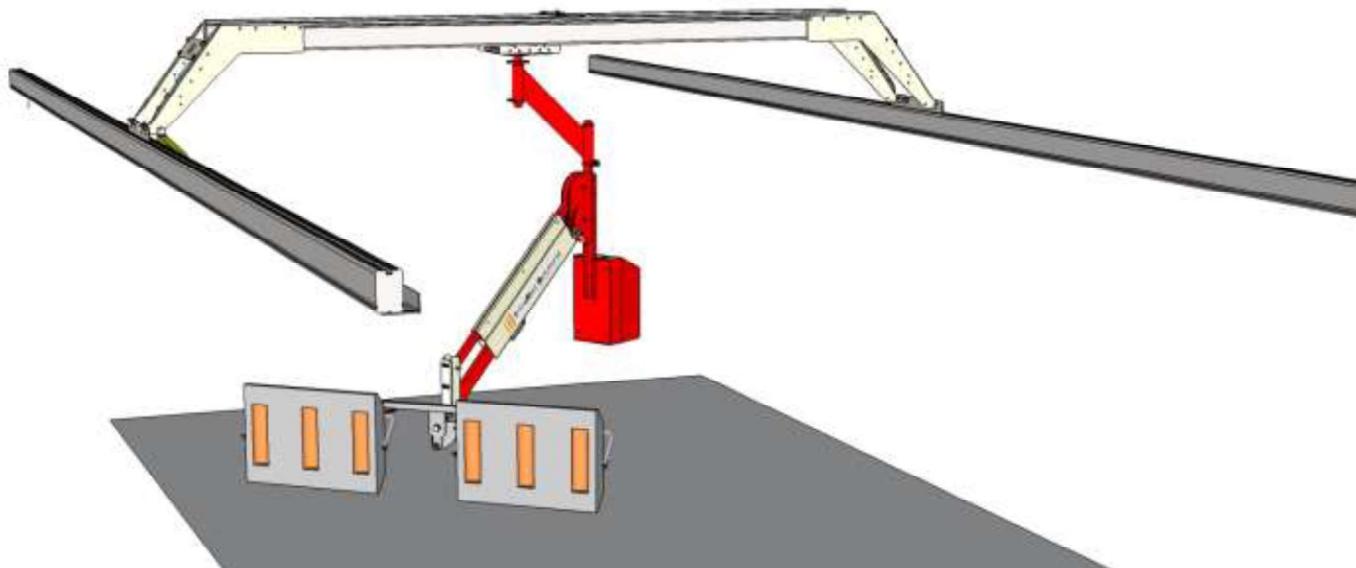

- Controllo **DP** (DIGITALE con PIROMETRO)
- DP (Digital with Pyrometer) Control
- Système à glissement latéral
- Contrôle "DP" (NUMÉRIQUE avec PYROMÈTRE)



- Controllo **ST** (touch screen con Piometro e sensore di distanza)
- ST (touch screen control – pyrometer – distance sensor)
- Kontrolle ST (Touch Screen mit Pyrometer und Distanzsensor)
- Contrôle ST (touch screen avec Pyromètre et capteur de distance)

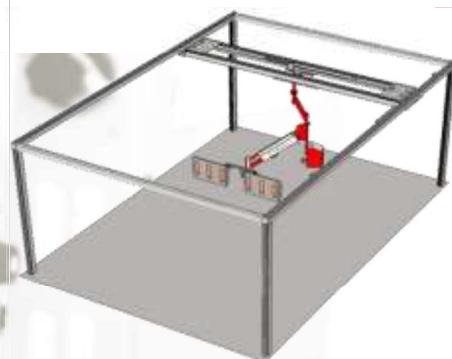

DATI TECNICI	CODE	P												
<b>690 V DP</b>		9 Kw	400V 50Hz 3P+N+T	400V 50Hz 3P+N+T	25 A	●	-	-	●	-			2000X1000 mm	-
<b>690 V ST</b>		9 kW	400V 50Hz 3P+N+T	400V 50Hz 3P+N+T	25 A	●	●	-	-	●			2000X1000 mm	-

